SAUNA MODEL KEVO (bouwpakket losse materialen)

BASISAFMETINGEN (buitenmaten)

Breedte		**1,20**	m
Diepte		**2,00**	m
Hoogte		**2,10**	m
Inhoud	Inhoud v/d cabine tbv vermogen	**4,12**	m³
Glazen deur	Helder of brons	**1**	st

INTERIEUR

Aantal banken	**2**	st
Aantal onderbankafdichtingen	**0**	st
Aantal rugleuningen	**0**	st
Aantal vloerroosters	**0**	st

BASISPLATTEGROND

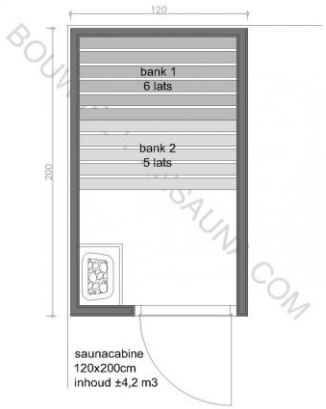

De saunacabine wordt altijd geleverd:	
Inclusief:	Kachelrek / ontluchtingsrooster / verlichtingsarmatuur
Exclusief:	Kachel / kachelstenen / besturing / ir-techniek / schrotenklemmen

MATERIALEN CABINE

HOUT

			Omschrijving
Schroten binnenzijden en 2 buitenzijden verticaal			
Schroten lengte 2,10 m	**122**	st	Saunaschroot Nordisch Fichte 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,10 m
Schroten lengte 2,40 m	**0**	st	Saunaschroot Nordisch Fichte 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,40 m
Schroten lengte 2,70 m	**0**	st	Saunaschroot Nordisch Fichte 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,70 m
Plaatmateriaal bovenzijde plafond			
Plaatmateriaal	**2,4**	m²	
	2	st	Plaatmateriaal Espen Triplex dikte 5mm - afmeting 76x210 cm
Frame NF 45x45 mm			
Balken - lengte 2,10 m	**35**	st	Balk Nordisch Fichte 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 2,10m
Balken - lengte 3,00 m	**0**	st	Balk Nordisch Fichte 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 3,00m
Afwerklatten 20x20 mm			
Latten 20x20 mm / lengte 2,10 m	**8**	st	Afwerklat Abachi 20x20mm - lengte 2,10 m
Latten 20x20 mm / lengte 2,40 m	**0**	st	Afwerklat Abachi 20x20mm - lengte 2,40 m
Latten 20x20 mm / lengte 2,70 m	**0**	st	Afwerklat Abachi 20x20mm - lengte 2,70 m

ISOLATIE EN DAMPSCHERM

Isolatiemateriaal	**15,84**	m²	
	20	st	Isolatie minerale wol 45mm / per plaat van 0,81 m²
Dampscherm	**15,84**	m²	
	1	st	Dampscherm aluminium gecacheerd / per rol van 25 m²
	0	st	Dampscherm aluminium gecacheerd / per rol van 50 m²
Alutape	**2**	st	Aluminium tape / rol van 50 m

ONDERDELEN

Deur	1	st	Saunadeur DS80 8mm 196x65 cm - helder of brons
Kachelrek	1	st	Maatwerk ovenbeschermrek - Abachi - U-vorm 40x50 cm
Vloerrooster	0	st	Maatwerk vloerrooster - Abachi - 60x38 cm
Ontluchting	1	st	Ontluchting rond in Pine diameter 145mm
Verlichting			
Lampenkap	1	st	Houten saunalamp
Aansluitset voor lamp	1	st	Aansluitset met fitting E27, lamp & 3,5m kabel

BANKEN / TUSSENBANK AFDICHTINGEN / RUGLEUNING

Banklatten 80x22 mm			
Banklatten lengte 1,20 m	13	st	Banklat Abachi 80x22mm - lengte 1,20 m
Banklatten lengte 1,50 m	2	st	Banklat Abachi 80x22mm - lengte 1,50 m
Frame NF 45x45 mm			
Balken - lengte 2,10 m	6	st	Balk Nordisch Fichte 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 2,10m
Balken - lengte 3,00 m	0	st	Balk Nordisch Fichte 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 3,00m

PREFABRIKATIE NIET VOORZIEN

Prefabrikatie is niet voorzien. Het betreft hier een materialenpakket waarmee zelf een een cabine kan worden gebouwd. Indien de sauna geprefabriceerd dient te worden tot een panelensauna voorzien van een prefab interieur kies dan voor de Kevo-Prefab.